




Placă cutată din polycarbonat multistrat - Greca

5 CUTE 40/10 (10mm grosime) - 40/12 (12mm grosime) - 40/16 (16mm grosime)

Secțiune transversală

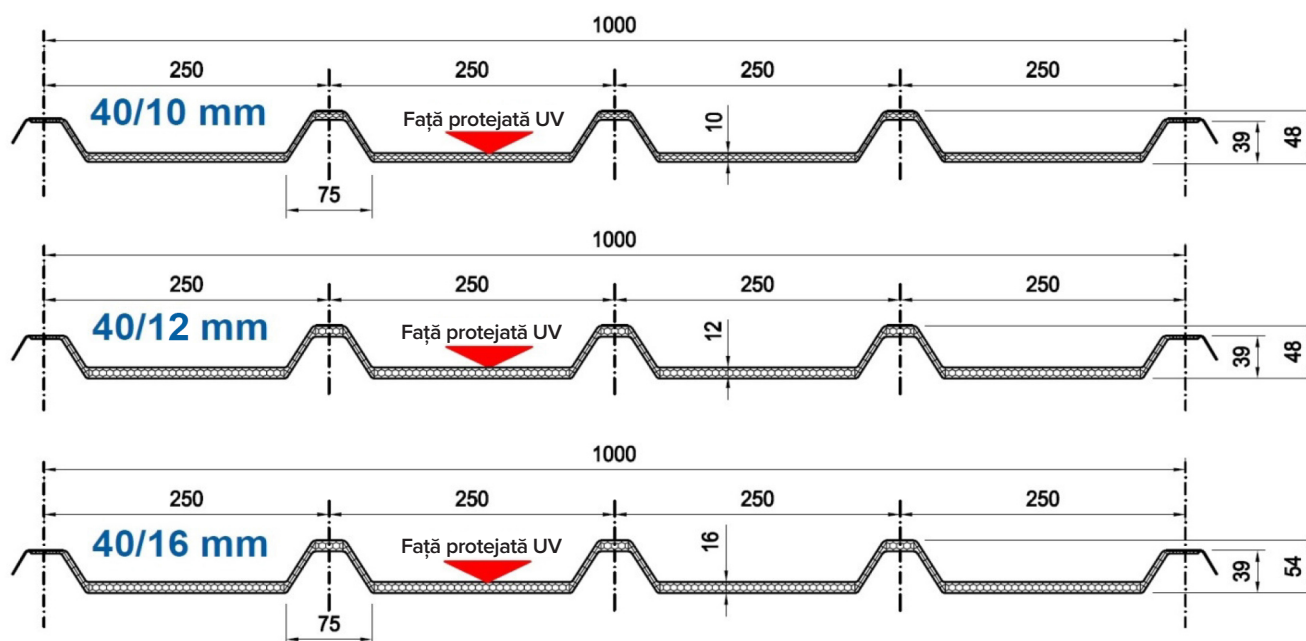


SPECIFICAȚII

PLACĂ PROFILATĂ DIN POLICARBONAT CU PEREȚI MULTIPLI, EXTRUDATĂ, LĂȚIME ~1000mm (LĂȚIME UTILIZATĂ) și GROSIME 10-12-16mm, cu STRUCTURA DE FAGURE. SECȚIUNE CU 5 cute cu pas de 250 mm și înălțime de 40 mm. FOAILE SUNT FURNIZATE LA LUNGIME EXACTĂ CERUTĂ, CU CAPETELE TERMOSIGILATE; CLASIFICARE LA FOC: EUROCLASA B s1 d0.

- UTILIZARE: REALIZARE ACOPERIȘURI ÎNCLINATE ȘI COPERTINE CURBE
PENTRU COPERTINELE CURBATE, FOIA ESTE PRECURBATĂ LA RAZE DE 3,5 sau 6,0 m
- ACCESORII: SISTEMUL ESTE COMPLETAT DE ACCESORII
(PENTRU MAI MULTE DETALII DESPRE ACCESORII VA RUGAM CONTACTAȚI PRODUCĂTORUL).

Detalii de aplicare

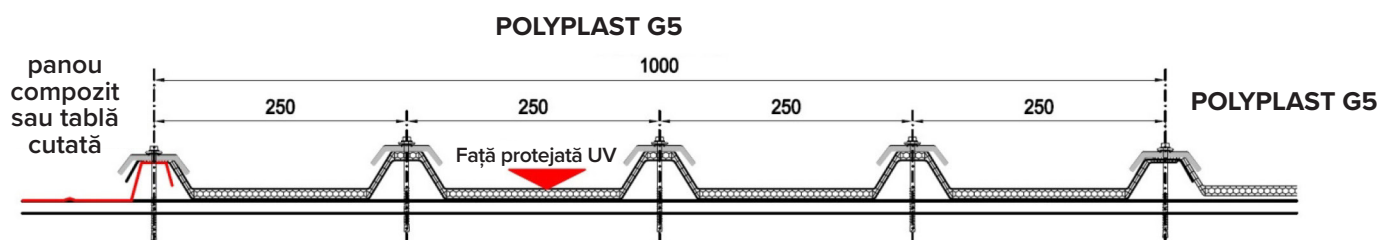

FIȘĂ TEHNICĂ


Caracteristici tehnice

DATA	UNIT	5G - 40/10	5G - 40/12	5G - 40/16
Grosimea plăcii	mm	10	12	16
Lățimea plăcii	mm	1000 ± 5		
Cutarea	mm	5 cute la distanță de 250mm		
Înălțimea cutelor centrale și laterale	mm	48 (M) – 39 (S)	48 (M) – 39 (S)	54 (M) – 39 (S)
Lungimea plăcii	m	Conform comenzii clientului (lungime max. recomandată 7m)		
Raza de curbare / curburii	(R) mm	Curbare din fabrică cu raza de 3,5m sau 6m - Curbare la rece R+10m		
Culoare	-	CLAR SATINAT și OPAL		
Etanșarea / Închiderea marginilor plăcii	-	Etanșare termică		
Structura interioară a plăcii	-	Structură tip fagure		
Protecție UV	-	Pe fața exterioară		
Clasificarea privind rezistența la foc	-	B s1 d0		
Domeniul de temperatură de lucru	°C	-40° / + 130°		
Dilatarea termică liniară	mm/mm°C	6,7 x10-5		
Rezistență la chimicale; Utilizare și întreținere		Consultați literatura noastră dedicată		
Capacitatea de izolare termică	W/m²K	U= 2,70	U= 2,50	U=1,99
Capacitatea de transmitere a luminii	CLAR	59±2	58±2	57±2
	OPAL	41±2	40±2	37±2
Factor solar	CLAR	65±2	64±2	63±2
	OPAL	49±2	48±2	44±2
Coeficient de umbrire	CLAR	0,75	0,79	0,73
	OPAL	0,57	0,56	0,51
Garantie	10 ani – Vezi Garantia, Termene si Conditii			

TABEL DE ÎNCARCARE (Aplicație plană și curbă):

DIAGRAMA DE ÎNCĂRCAREA PENTRU APLICAȚII PLANE


POLYPLAST G5 40/10-12-16 (5G-CUTE) APLICAȚII PLANE PE SUPORȚI MULTIPLI

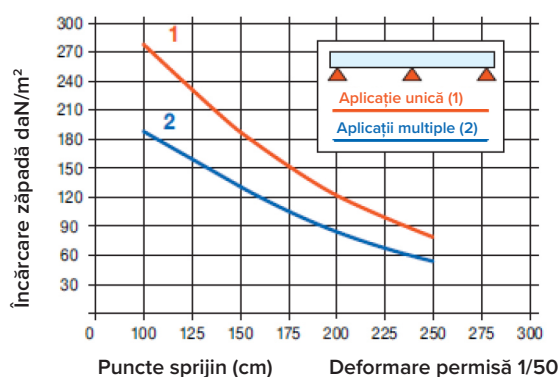


FIȘĂ TEHNICĂ

DIAGRAMA DE ÎNCĂRCAREA PENTRU APLICAȚII CURBE

POLYPLAST G5 40/10-12-16 (5G-CUTE) APLICAȚII CURBE PE 2 SUPORȚI

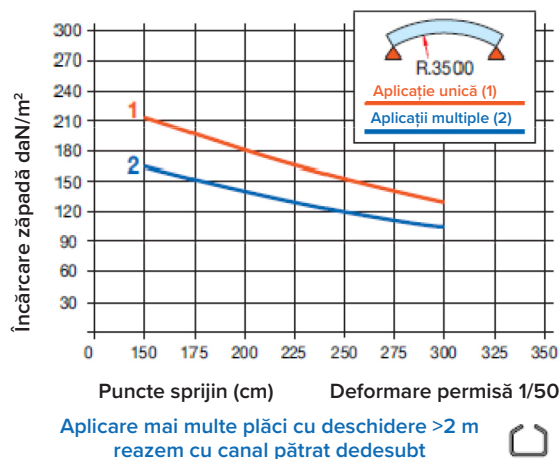

POLYPLAST G5 40/10-12-16 (5G-CUTE) APLICAȚII CURBE PE 2 SUPORȚI

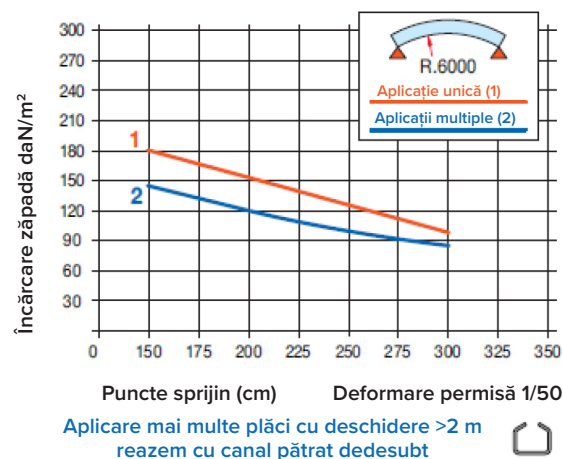

INFORMAȚIILE ȘI DATELE TEHNICE SUNT FURNIZATE PE BAZA CELOR CEL MAI BUNE CUNOȘTINȚE ALE FIRMEI ESPRIT GROUP SRL. FIRMA NU ÎȘI ASUMĂ NICI O RESPONSABILITATE CU PRIVIRE LA CÂT DE ADECVATĂ ESTE ACEASTĂ INFORMAȚIE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA FINALĂ A PRODUSULUI DE CĂTRE CLIENT. CLIENTUL TREBUIE SĂ VERIFICE DACĂ MATERIALUL ESTE ADECVAT UTILIZĂRII PRECONIZATE DE CĂTRE CLIENT. ESPRIT GROUP SRL ÎȘI ASUMĂ SINGURA RESPONSABILITATE PENTRU CALITATEA PRODUSELOR SALE, ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE ȘI CONDIȚIILE PROPRII. ESPRIT GROUP SRL ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA ORICARE DIN DATELE PREZENTATE ÎN ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ, ORICÂND ȘI FĂRĂ PREAVIZ.